



Dane techniczne


wersje produktu	H - konferencyjne na nogach V - konferencyjne na płozie (z możliwością sztaplowania) VN - konferencyjne na płozie (bez możliwości sztaplowania)
stelaż	Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	Nakładka z tworzywa, czarna.
stopki	- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
siedzisko	Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³ .
oparcie	Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m ³ .
waga netto	H - 7,0 kg H 2P - 8,5 kg V - 8,0 kg V 2P - 9,5 kg
waga brutto	H - 12,0 kg H 2P - 13,5 kg V - 13,0 kg

V 2P - 9,5 kg


sztaplowanie H, V - 4 szt.
H 2P, V 2P - 3 szt.

dotatkowe łączenie w rzędy

Wymiary




H

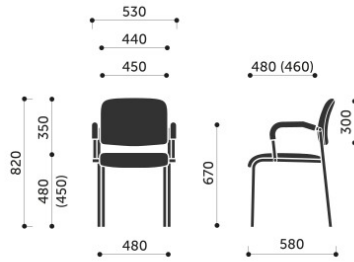


H2P



H



V / VN

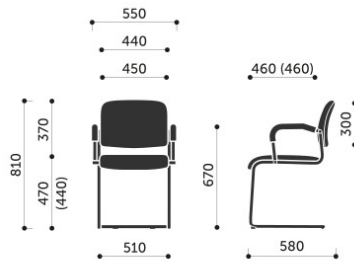

V 2P / VN 2P



V