



Dane techniczne

wersje produktu	550H - na nogach, siedzisko i oparcie plastikowe (550H 2P - z podłokietnikami) 550V - na płozie, siedzisko i oparcie plastikowe (550V 2P - z podłokietnikami) 555H - na nogach, siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe (555H 2P - z podłokietnikami) 555V - na płozie, siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe (555V 2P - z podłokietnikami) 560H - na nogach, siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe (560H 2P - z podłokietnikami) 560V - na płozie, siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe (560V 2P - z podłokietnikami) 570H - na nogach, siedzisko i oparcie tapicerowane (570H 2P - z podłokietnikami) 570V - na płozie, siedzisko i oparcie tapicerowane (570V 2P - z podłokietnikami) 575H - na nogach, siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe (575H 2P - z podłokietnikami) 575V - na płozie, siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe (575V 2P - z podłokietnikami)
stelaż	Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	Twarde, z tworzywa, czarne.
stopki	- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
siedzisko	- z tworzywa, czarne - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³
oparcie	- z tworzywa, czarne

- tapicerowane - pianka cięta - gęstość 25 kg/m³
- siatkowe


waga netto 550H, 555H - 5,5 kg
550H 2P, 555H 2P - 6,0 kg
550V, 555V, 570H 2P - 7,5 kg
550V 2P, 555V 2P, 570V - 8,5 kg
560H, 575H - 6,5 kg
560H 2P, 570H, 575H 2P - 7,0 kg
560V, 575V - 8,0 kg
560V 2P, 575V 2P - 9,0 kg
570V 2P - 9,5 kg


waga brutto 550H, 555H - 9,5 kg
550H 2P, 555H 2P - 10 kg
550V, 555V - 11,5 kg
550V 2P, 555V 2P - 12,5 kg
560H, 575H - 10,5 kg
560H 2P, 570H, 575H 2P - 11,0 kg
560V, 575V - 12,0 kg
560V 2P, 575V 2P - 13,0 kg
570H 2P - 11,5 kg
570V - 12,5 kg
570V 2P - 13,5 kg

sztaplowanie 550H, 550H 2P, 555H, 555H 2P - 5 szt
560H, 560H 2P, 570H, 570H 2P, 550V, 550V 2P, 555V, 555V 2P, 560V, 560V 2P, 570V,
570V 2P - 3 szt.


dodatkowe łączenie w rzędy

Wymiary

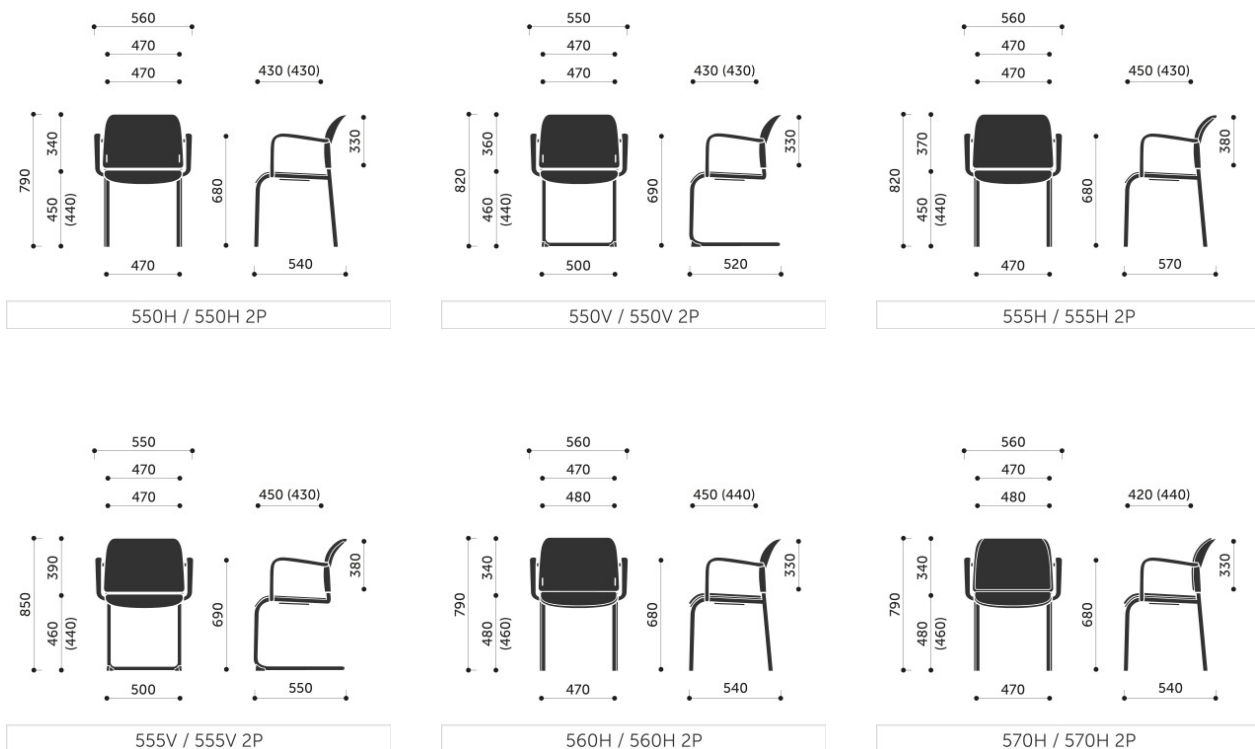


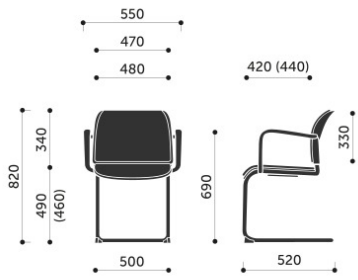


570V / 570V 2P

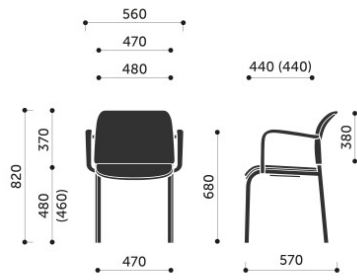


575H / 575H 2P

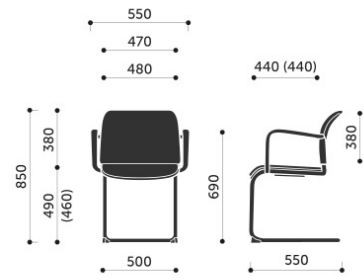

575V / 575V 2P



H



V